ULLFILT · STEGLJUD UNDER TRÄGOLV

Byeco Golvunderlag

Tystare golv på *3,5 mm fårull*.

Komprimerad fårull med kraftpapper på ovansidan. Rullas ut under flytande parkett och trägolv.



3,5 mm	25 m²	100 kg/m³	C-s2, d0
Tjocklek	Per rulle	Densitet	Brandklass

Därför *fårull* under golvet

Dämpar stegljud

Ett mjukt skikt av fårull mellan golvet och bjälklaget.

`s' 50,7 MN/m³`

Fårull och papper

Utan syntetiska tillsatser och stödfibrer.

`Inga borater`

Rullas ut

Papperssidan uppåt, kant i kant över hela golvet.

`1 000 mm × 25 m`

natureplus®-certifierad

Internationell miljömärkning för byggprodukter.

`0103-099-0101`

Var den passar

PASSAR

+ **Flytande parkett**
+ **Flytande trägolv**
+ **Laminat**

MED VILLKOR

! **Betongbjälklag**
Plastfilm under underlaget.

! **Golvvärme**
Enligt golvtillverkarens krav.

! **Golvets garanti**
Golvtillverkaren godkänner underlaget.

PASSAR INTE

× **Limmade golv**

× **Klinker och plattor**



Storlek och förpackning

MÅTT	FÖRPACKNING	HEL PALL
3,5 × 1 000 mm × 25 m	Rulle, 25 m²	22 rullar, 550 m²

Tekniska värden

EGENSKAP	STANDARD	VÄRDE
Tjocklek		3,5 mm
Bredd × längd		1 000 mm × 25 m
Densitet		100 kg/m³
Dynamisk styvhet s'	EN 29052-1	50,7 MN/m³
Stegljudsförbättring ΔLw	EN ISO 10140-3, 717-2	Tas fram
Brandklass	EN 13501-1	C-s2, d0
sd-värde		3,22 m
Mögeltillväxt	EAD 040005-00-1201, bilaga B	Klass 0
Skadeinsekter	EAD 040005-00-1201, bilaga C	Klass 0
Miljömärkning		natureplus® 0103-099-0101

Vad den består av

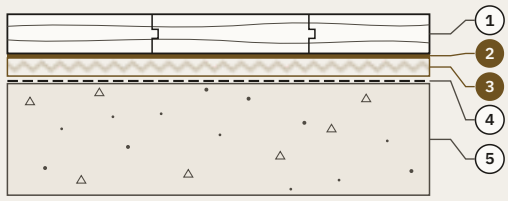

1. Flytande trägolv
2. **Kraftpapper**
3. **Fårull 3,5 mm**
4. Plastfilm, på betong
5. Bjälklag

● Byeco Golvunderlag

Fårull, 100 kg/m³	Utan syntetiska tillsatser och stödfibrer.
Ionic Protect®	Malskydd, biocidfritt enligt tillverkaren.
Kraftpapper	På ovansidan, för läggningen.
Borater	Inga.

Så läggs den

01
Plant, rent och torrt
Undergolvet ska vara plant, rent och torrt.

02
Plastfilm på betong
På betong läggs plastfilm 0,2 mm under underlaget, med skarvarna 200 mm omlott.

03
Papperet uppåt
Rulla ut våderna med papperssidan uppåt, kant i kant utan överlapp.

04
Lägg golvet
Följ golvtillverkarens anvisning och lämna rörelsefog mot väggen.

Till beskrivningen

Skrivs under MCC · Beläggningar av trä inomhus

Stegljudsdämpande mellanlägg under flytande trägolv, av fårull med kraftpapper på ovansidan. Tjocklek 3,5 mm. Densitet 100 kg/m³. Dynamisk styvhet s' högst 51 MN/m³ enligt SS-EN 29052-1. Brandteknisk klass lägst C-s2, d0 enligt SS-EN 13501-1. Miljömärkning: natureplus eller likvärdig.
Fabrikat: Byeco Golvunderlag eller likvärdigt.
Mellanlägget läggs med papperssidan uppåt, kant i kant utan överlapp, över hela golvytan.
På bjälklag av betong läggs fuktskydd av plastfilm enligt JSF.52 under mellanlägget.

Dokument
Tillverkarens produktblad, säkerhetsdatablad och natureplus-certifikat:
byeco.se/material/golvunderlag

Byeco AB
Tegelbruksvägen 1, 517 91 Bollebygd
+46 79 10 46 300 · info@byeco.se
Org.nr 559546-3950